ＭＲ－１００　ＦＭモニタ受信機　FM　Monitor　Receiver

概要

ＭＲ－１００型　ＦＭモニタ受信機は、送信所やスタジオにてＦＭ送信電波をモニタする装置です。

特徴

１．自社開発品ですのでカスタマイズ、特殊仕様にも対応可能です。

２．送信機の特性確認用として十分な性能を持ち、オプションのＵＳＢインタフェースを使用することにより、ＰＣソフトで音声復調スペクトラム、歪率、分離度、Ｓ／Ｎ、周波数特性、リサージュによる位相確認等が可能です。

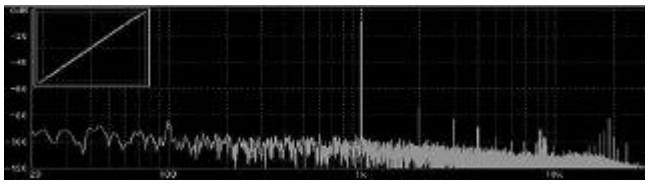

３．受信レベル低下によるアラームの出力の他、オプションで弱電解に対応や無音検知機能内蔵も対応します。

４．受信レベルのテレメータ出力を有しています。

仕様・性能

（１）受信周波数	：	７６ＭＨｚ～９０ＭＨｚのうち指定の１波
（２）受信入力	：	６０～１００ｄＢμＶ、５０Ω　Ｎ型
（３）周波数特性	：	±１ｄＢ以内（５０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）
（４）Ｓ／Ｎ	：	６０ｄＢ以上（ステレオ）
（５）歪率（ＴＨＤ＋Ｎ）	：	０．５%以下（１ｋＨｚ）
（６）左右分離度	：	３０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）
（７）外部出力	：	受信アラーム出力、受信正常出力
（８）電源	：	ＡＣ１００Ｖ（他の電圧指定可）
（９）消費電力	：	約１０ＶＡ
（10）周辺条件	：	０～４５℃、湿度８０%以下（結露無きこと）
（11）使用	：	連続
（12）外形寸法	：	４８２(Ｗ)×３００(Ｄ)×４４(Ｈ)ｍｍ
（13）質量	：	約４．５ｋｇ

株式会社　府中技研
〒183-0026　東京都府中市南町 5-38-33
TEL　042-366-3544　FAX　042-334-4944
http://www.fg-go.co.jp

⚠ **注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前は必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

エコアクション21 認証・登録番号0008322

ISO9001

Copyright(c)府中技研 All Rights Reserved.

外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。